

特性:

1.物理性能

- a、良好的弹性,柔软性
- b、良好吸附能力
- c、良好的耐热性能
- d、良好的耐寒性
- e、良好的耐候性
- f、化学稳定性好

b、良好的散热性能

j、良好的阻燃性

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、具有很高的电阻率

3.加工性能

- a、使用冷挤出加工
- b、或使用高温硫化工艺
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、无味无毒


应用:

电视或电器内部用高压线

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:

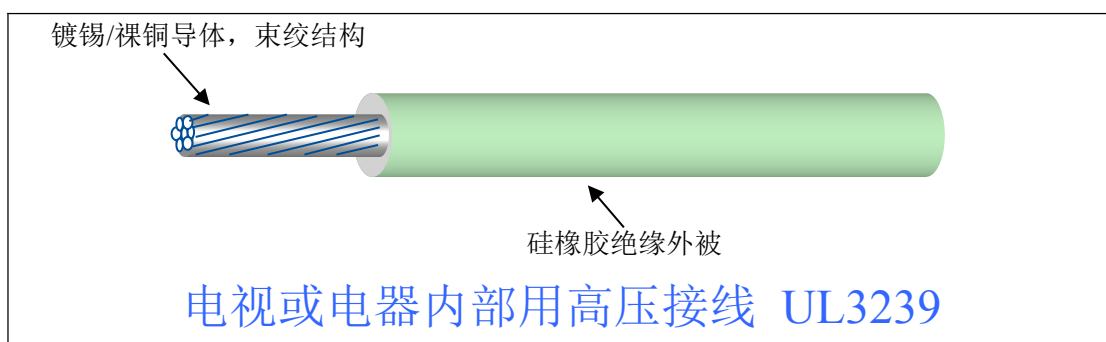

结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
绝缘材质: 硅橡胶绝缘

电器内部接线, 导体温度不超过 150℃ 的硅橡胶绝缘电线
额定温度: 150℃ 额定电压: 6KV-DC

| 型号 | 规格 AWG | 导体结构 (支/mm) ±0.005mm | 导体电阻 20℃ (Ω/Km) | 导体直 径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | | 完成外径 (mm) | |
|------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | | | | | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 公差 |
| 3239 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.85 | 0.76 | 4.70 | ±0.15 |
| | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.85 | 0.76 | 4.06 | ±0.15 |
| | 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.85 | 0.76 | 3.60 | ±0.15 |
| | 16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.85 | 0.76 | 3.20 | ±0.15 |
| | 16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.47 | 0.85 | 0.76 | 3.20 | ±0.15 |
| | 18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.15 | 0.85 | 0.76 | 2.85 | ±0.10 |
| | 20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 2.65 | ±0.10 |
| | 22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 2.46 | ±0.10 |
| | 24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.60 | 0.85 | 0.76 | 2.30 | ±0.10 |
| | 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.85 | 0.76 | 2.18 | ±0.10 |
| | 28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.85 | 0.76 | 2.08 | ±0.10 |

标志: E211048 AWM STYLE 3239 6KV-DC NO.AWG 150℃ c SILICONE RUBBER 150℃ FT2 -LF-
E211048 AWM STYLE 3239 6KV-DC NO.AWG 150℃ VW-1 SILICONE RUBBER QIFURUI c IA 150℃ 6KV-DC FT2 -LF-

SAE 色板

| *颜色表 | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00-黑色 | 01-白色 | 02-红色 | 03-黄色 | 04-绿色 |
| 05-蓝色 | 06-棕色 | 07-灰色 | 08-橙色 | 09-紫色 |

包装

| *包装 | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 型号 | 包装方式- Ft/roll | | | | |
| 10-16AWG | <input type="checkbox"/> 250Ft | <input type="checkbox"/> 500Ft | <input checked="" type="checkbox"/> 1000 FT | <input type="checkbox"/> 2000 FT | |
| 18-28AWG | <input type="checkbox"/> 250Ft | <input type="checkbox"/> 500Ft | <input type="checkbox"/> 1000 ft | <input checked="" type="checkbox"/> 2000 FT | |
| 根据客户要求包装 | | | | | |