

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、在 200 ~ 250 °C 工作环境下短暂的耐高温
- m、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 JASOD 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH


应用:

适用于汽车内部电气系统用低压电线

参考标准:

JASO D 611:2009

概述:

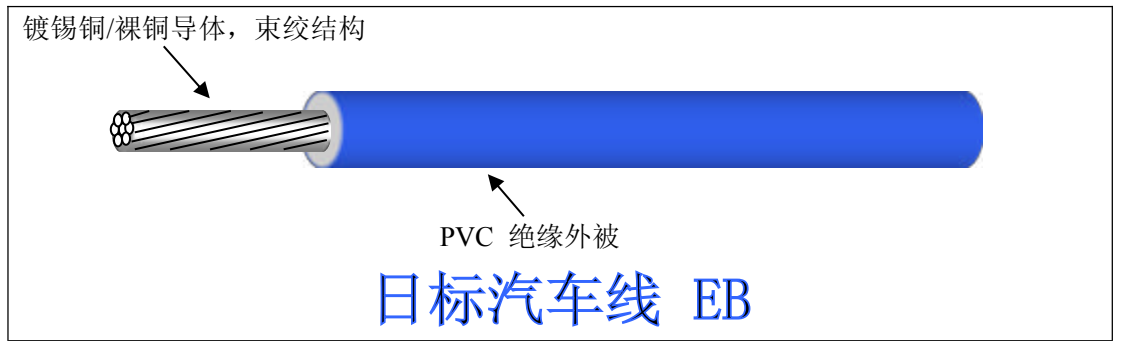

结构描述:
 导体结构: 镀锡/裸铜导体
 护套的绝缘材质: 聚氯乙烯绝缘

汽车内部电气系统用导体温度为 80°C 的单芯导体无护套电缆 EB
 额定温度: 80°C

型号	规格 MM ²	导体结构 (No. / mm) ±0.005mm	导体电阻 20°C (Ω/Km)	导体直 径(mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					标准	最小	标准	公差
EB	5	7/9/0.32	3.71	3.1	0.60	0.48	4.3	+0.15/-0.1
	9	7/16/0.32	2.09	4.2	0.60	0.48	5.4	+0.20/-0.1
	10	19/6/0.32	2.05	4.2	0.60	0.48	5.5	+0.20/-0.1
	15	19/9/0.32	1.37	5.3	0.60	0.48	6.5	+0.20/-0.1
	20	19/13/0.32	0.946	6.5	0.60	0.48	7.7	+0.20/-0.1
	30	19/19/0.32	0.647	7.8	0.60	0.48	9.0	+0.20/-0.1
	40	19/26/0.32	0.473	9.1	0.60	0.48	10.3	+0.20/-0.1
	50	19/32/0.32	0.384	10.1	0.60	0.48	11.3	+0.20/-0.1
	60	19/39/0.32	0.315	11.1	0.60	0.48	12.3	+0.20/-0.1
85	19/56/0.32	0.220	13.1	0.60	0.48	14.3	+0.20/-0.1	

颜色

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装			
(型号)	(包装方式)- M/卷		
5~10 mm ²	<input type="checkbox"/> 100M	<input type="checkbox"/> 200M	<input checked="" type="checkbox"/> 500M
15~40 mm ²	<input type="checkbox"/> 100M	<input checked="" type="checkbox"/> 200M	<input type="checkbox"/> 500M
50~85 mm ²	<input checked="" type="checkbox"/> 100M	<input type="checkbox"/> 200M	<input type="checkbox"/> 500M

根据客户要求包装